Service-Anweisung
Schneider DCS 8070 EA/AS

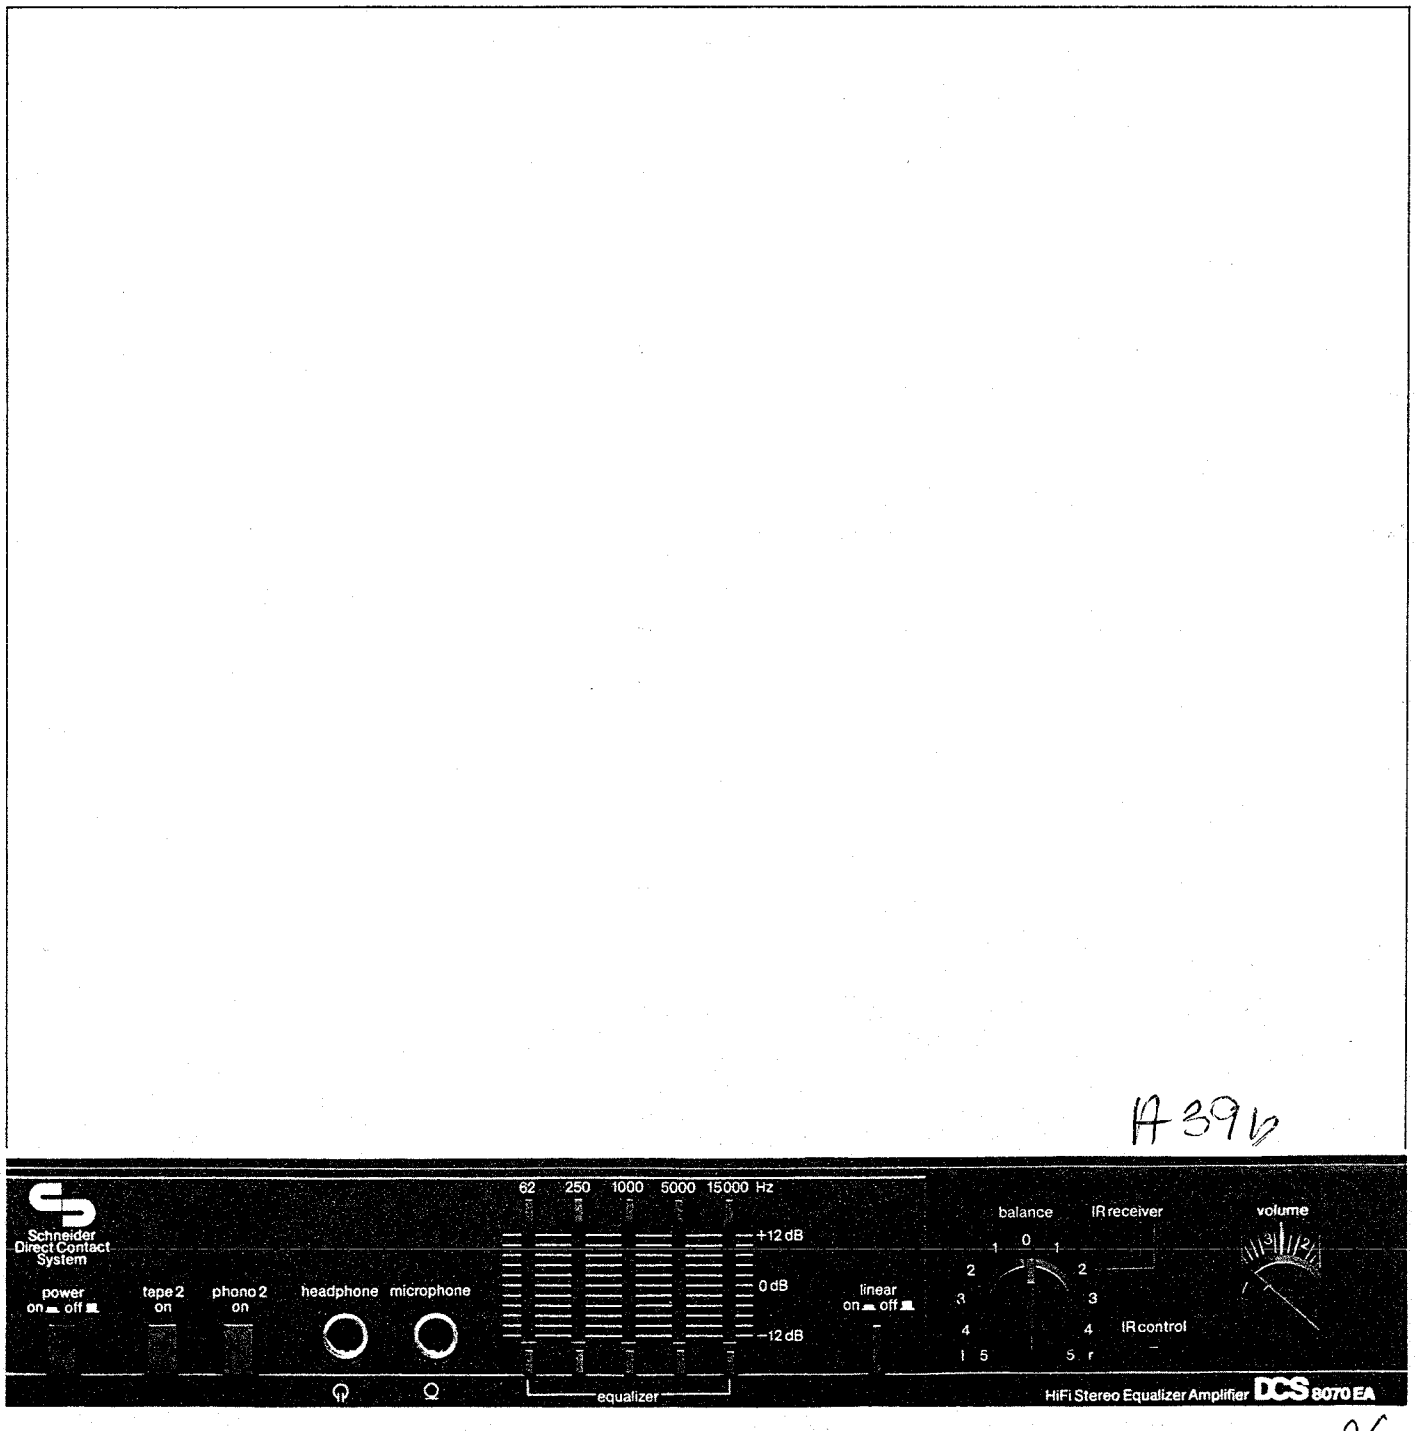

A39b

Grund-Platine

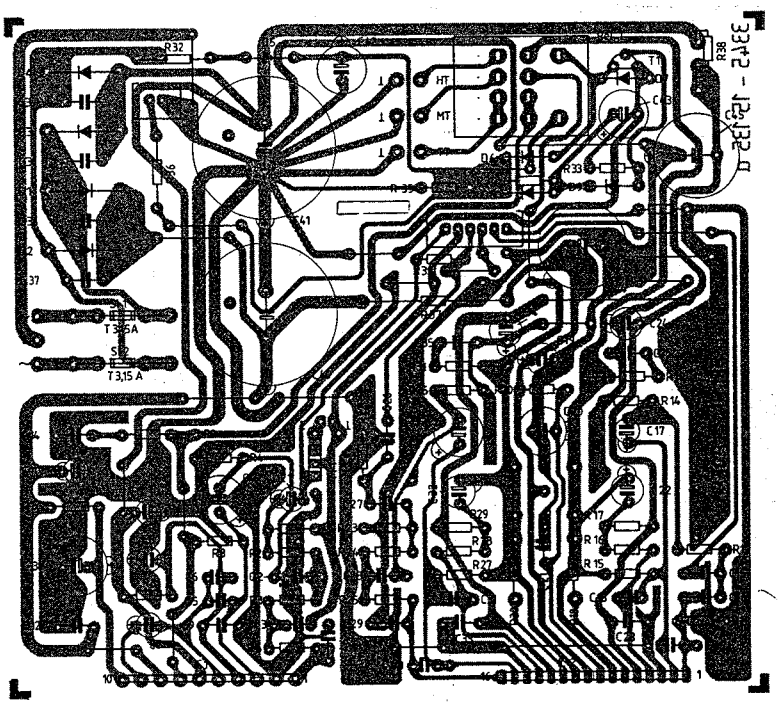

Bedienteil-Platine

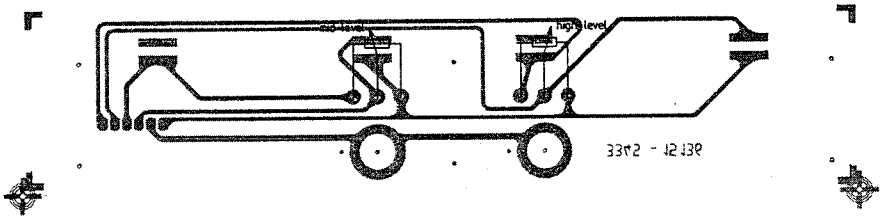

Platinen-Darstellung IR-Empfänger

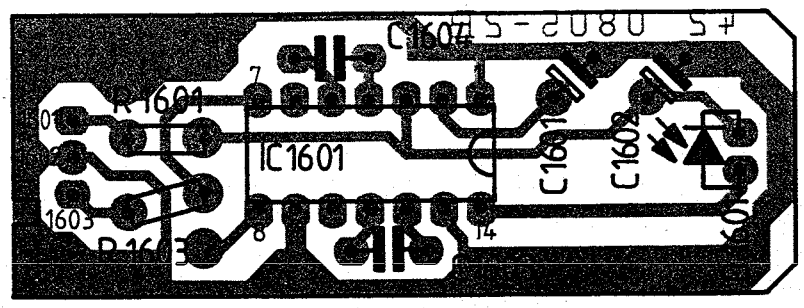

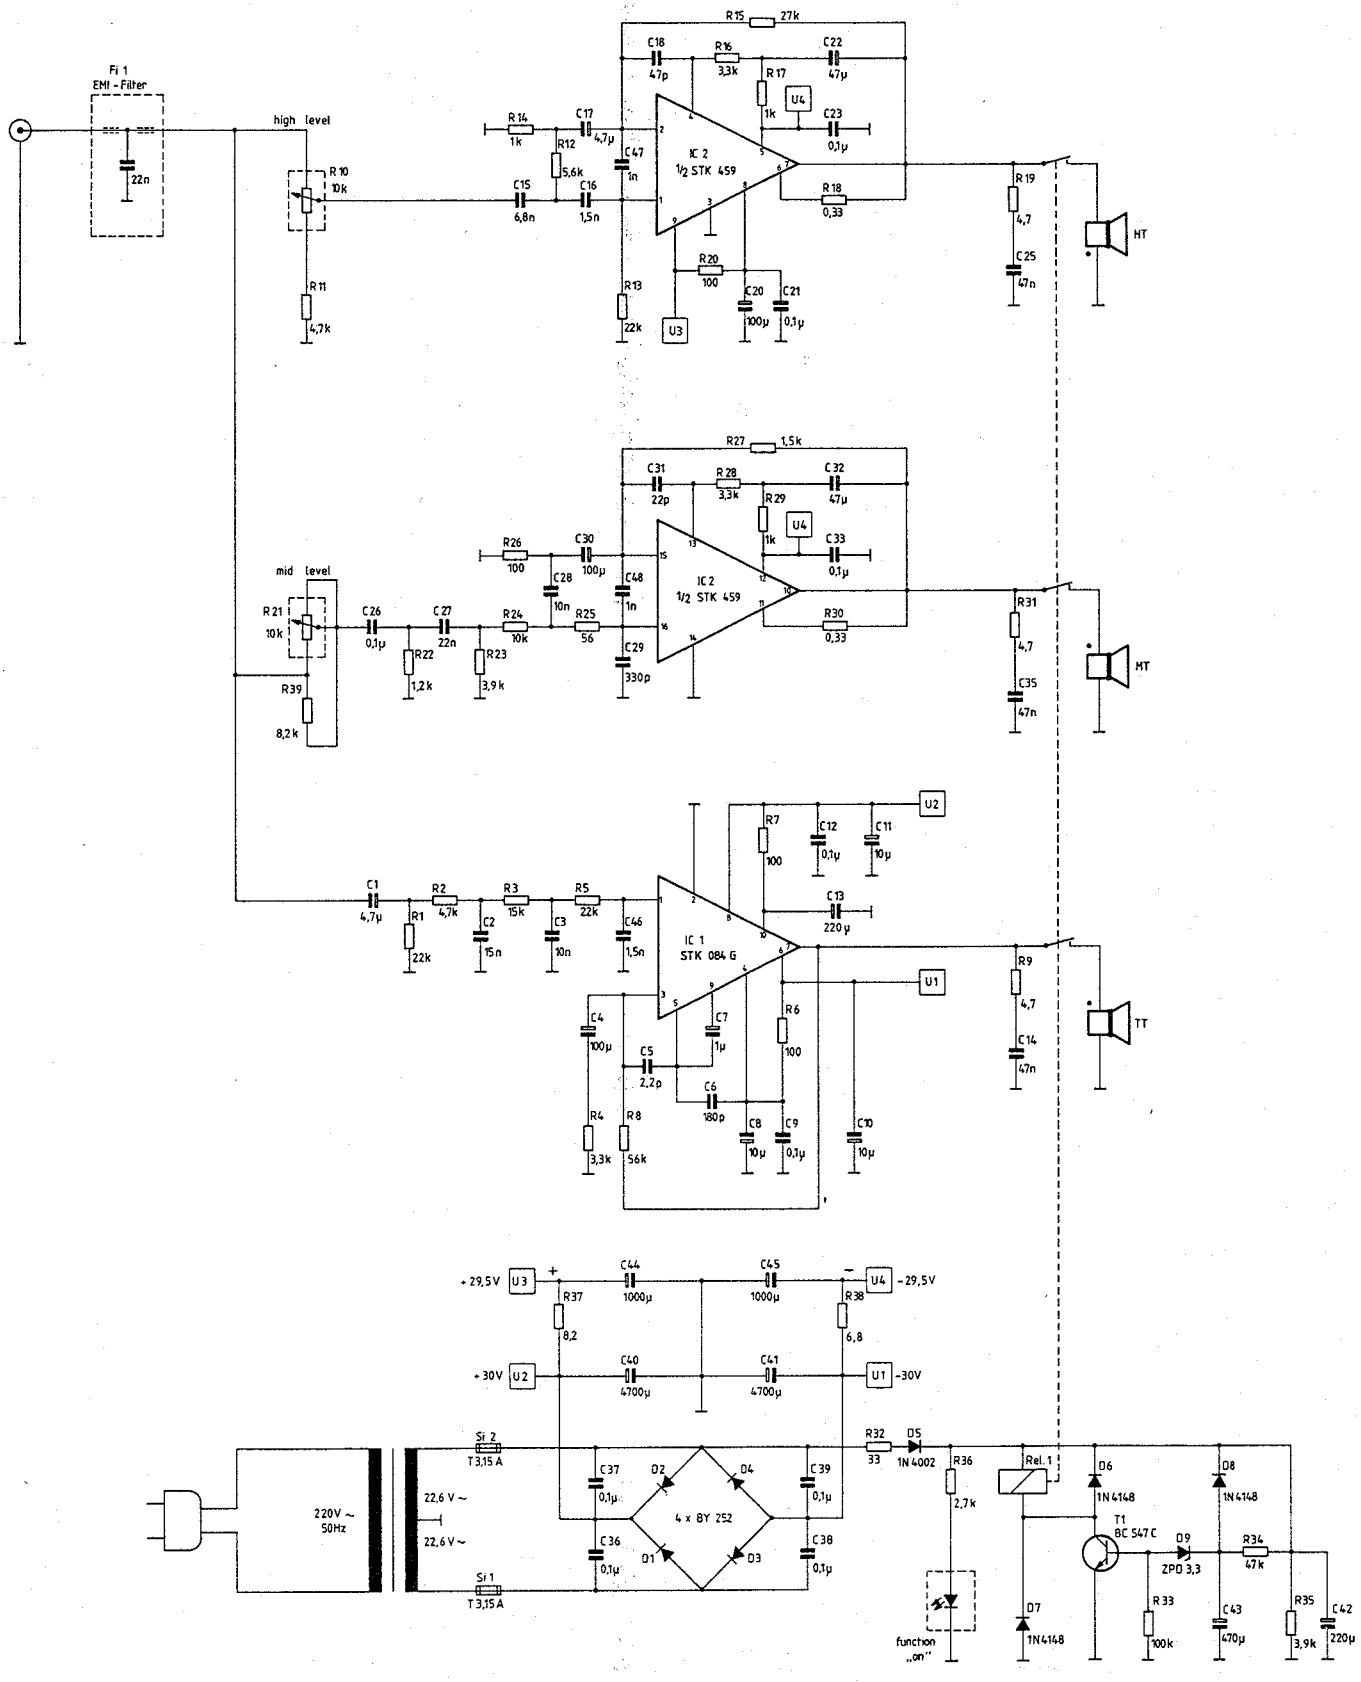
Fi 1
EMI - Filter
22n
high level
R10
10k
R11
4,7k
R14
1k
C17
4,7µ
R12
5,6k
C15
6,8n
C16
1,5n
C47
1n
R15
27k
C18
47p
R16
3,3k
C22
47µ
R17
1k
U4
C23
0,1µ
IC 2
½ STK 459
R18
0,33
R20
100
C20
100µ
C21
0,1µ
R13
22k
U3
R19
4,7
C25
47n
HT
R27
1,5k
C31
22p
R28
3,3k
C32
47µ
R29
1k
U4
C33
0,1µ
R26
100
C30
100µ
C28
10n
C48
1n
IC 2
½ STK 459
R30
0,33
mid level
R21
10k
C26
0,1µ
C27
22n
R24
10k
R25
56
R22
1,2k
R23
3,9k
C29
330p
R39
8,2k
R31
4,7
C35
47n
MT
U2
R7
100
C12
0,1µ
C11
10µ
C13
220µ
C1
4,7µ
R1
22k
R2
4,7k
C2
15n
R3
15k
C3
10n
R5
22k
C46
1,5n
IC 1
STK 084 G
U1
C4
100µ
C7
1µ
C5
2,2p
C6
180p
R6
100
R4
3,3k
R8
56k
C8
10µ
C9
0,1µ
C10
10µ
R9
4,7
C14
47n
TT
+29,5V
U3
C44
1000µ
C45
1000µ
U4
-29,5V
R37
8,2
R38
6,8
+30V
U2
C40
4700µ
C41
4700µ
U1
-30V
Si 2
T3,15 A
R32
33
D5
1N4002
R36
2,7k
Rel. 1
D6
1N4148
D8
1N4148
220V ~
50Hz
22,6 V ~
22,6 V ~
C37
0,1µ
C36
0,1µ
D2
D1
4 x BY 252
D4
D3
C39
0,1µ
C38
0,1µ
T1
BC 547 C
D9
ZPD 3,3
R34
47k
function
„on"
D7
1N4148
R33
100k
C43
470µ
R35
3,9k
C42
220µ
Si 1
T3,15 A

E R S A T Z T E I L L I S T E

EQUALIZER AMPLIFIER KPL. 8070 EA

ARTIKELBEZEICHNUNG	BEST-NUMMER
NETZSCHALTER	1190950-3273
SCHUTZKAPPE	0679350-415
GEHAEUSE-UNTERTEIL	1497050-423
RINGKERNTRAFO	1495350-3241
GR.PL. KPL. 8070 EA	2007250-5509
TRANS BC 550 C	0243350-301
TRANS BC 547 B	0368550-301
TRANS BC 237 B	1079550-301
TRANS BC 238 B	1079750-301
TRANS BC 307 B	1079950-301
TRANS BC 307 B	1079950-301
TRANS BC 327-16	1080150-301
TRANS BC 337-16	1080250-301
TRANS BC 550 B	1080450-301
IC STK 6328 A HYBR.	1516750-302
DIODE BY 252	0243950-3041
DIODE 1 N 4002	1123950-3041
DIODE 1 N 4148	1124150-3041
DIODE 1 N 4148	1124150-3041
ZENERDIODE ZTE 2 DPD	0378350-3044
QUARZ	0245050-3059
DROSSEL 100 UH	0695250-3251
DROSSEL 680 UH	1507750-3251
DAEMPFUNGSPERLE 5 MM	1093750-3262
SCHIEBETASTE	1484250-3274
RELAIS A FBR 221 DO	1193750-3284
BUCHSE-DIODEN	1175950-3322
BUCHSE-KLINKEN	1509750-3323
IC LM 340 T 12	0384750-302
IC SFC 2805 EC	0697750-302
DCS-BUCHS.LEI.EINF. KPL. 8070 EA	2007350-5509
BUCHSENLEISTE	1179050-3335
BUCHSENLEISTE	1179150-3335
WINKELSTECKERLEISTE	1179250-3335
DREHWI LAUTST.M.MOT.	1508750-3221
DREHWI BALANCE	1509450-3221
IC LA 6458 D	2311550-302
IC TDA 3420	1516650-302
IC ET 9420 N	1523750-302
BUCHSEN-PL.	2007550-5509
BUCHSE-LAUTSP.CINCH	1507050-3325
LED-PL.	2007650-5509
LEUCHTDIODE V510P TFK ROT	1501950-3045
FUNKTIONSTASTE	2007850-5509
TASTE KHC 10902	1451750-3277
LAMPE 12V/30MA	1501750-3291
ANZEIGESCHEIBE	1510450-4253
INFRARED-RECEIVER	1516850-3502
SEITENTEIL LINKS	1182850-431
SEITENTEIL RECHTS	1182750-431
GEHAEUSEFUSS	1190550-429
FRONTTEIL	2008050-5509
BLENDE	1497150-4251
ANZEIGEKNOPF	1188250-4282
KNOPF-TASTEN-NETZ	1161150-4282
TASTENKNOPF	1188050-4282
TASTE-LED-POTI	1495850-4282
KLANGREGLER-PL.	2007950-5509
POTENTIOMETER-LED	1497250-323
INFRAROT-INTERFACE	2014250-5509
TRANS BC 237 B	1079550-301
TRANS BC 307 B	1079950-301
ZENERDIODE ZTE 2 DPD	0378350-3044
DREHKNOPF	1509850-4281
ABDECKUNG	1166150-4193

E R S A T Z T E I L L I S T E

KPL. 8070 AS

ARTIKELBEZEICHNUNG	BEST-NUMMER
TRAFO EI 78	1495450-3242
GR.PL. KPL. 8070 ENDSTUFE	2003250-5509
DIODE BY 252	0243950-3041
FILTER-TIEFPASS 22N DST310-55D 223SFI 1	1531850-3252
RELAIS MY4-0/12V REL 1	1540050-3284
IC STK 084	1517650-302
IC STK 459	1517750-302
LEUCHTDIODE CQW 10 ROT	1469950-3045
L-SPR PHF 19 4 OHM HT	1516050-680
L-SPR PMF 25 4 OHM MT	1518150-680
L-SPR BL205/25 4 OHM TT	1518250-680

Technische Änderungen
vorbehalten
Gedruckt in West-Deutschland